

# Easy


→ L'optimisation des ressources et de la qualité. Ce sont les racines des nouvelles bornes EASY. C'est le résultat d'une étude de marché minutieuse, de recherche dans les techniques d'assemblage et les détails de conception qui ont donné naissance à une borne simple répondant aux besoins des clients en respectant les exigences de qualité qui ont toujours marqué les produits de BFT, le tout à un prix très compétitif. La borne EASY est disponible en deux modèles:

EASY Ø115-500, diamètre de 115 mm, 500 mm de hauteur, uniquement en version muni d'une bande réfléchissante.


EASY Ø200-700, diamètre 200 mm, 700 mm de hauteur, avec couronne lumineuse et bande réfléchissante.



EASY Ø115/500

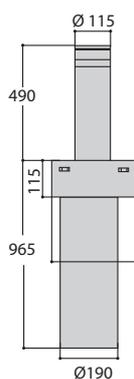

EASY Ø200/700

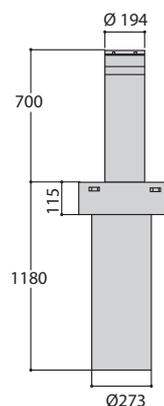

Centrale de commande dédiée PERSEO CBD: Gestion jusqu'à 4 bornes en parallèle, programmation par l'afficheur, élément chauffant intégré et récepteur incorporé.

Principaux accessoires : STOPPY BAT secours batteries pour verrouillage de la borne / RME 2 230V détecteur de masse métallique, 2 canaux / SPIRA 2x1 boucle magnétique 2x1 m / TBA Totem technique / TSU Totem pour accessoires

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	EASY Ø115/500	EASY Ø200/700
Alimentation	230V ± 1 0% 50/60 Hz	230V ± 1 0% 50/60 Hz
Manoeuvre de secours	Manuel	Manuel
Centrale de commande	Externe mod. PERSEO CBD	Externe mod. PERSEO CBD
Utilisation	500 mouvements/jour	500 mouvements/jour
Temps de manoeuvre	7 secondes	9 secondes
Indice Protection	IP 67	IP 67
Résistance à l'impact	6,000 JOULES	6,000 JOULES
Résistance à la rupture	60,000 JOULES	60,000 JOULES
Température fonctionnement	- 20° C + 60° C	- 20° C + 60° C
Mouvement	Ralentissement en ouverture et fermeture	Ralentissement en ouverture et fermeture